


MT-80 Tagfod varmforzinket – til installation på isoleret tag



APPLIKATIONER

- Tagkonsol til fastgørelse af tekniske installationer på tag med isolering og tagpap.
- Primært til understøtning af ventilationsanlæg og tunge rør

FORDELE


- De sikrer en stærk og tæt forankring i tagkonstruktionen
- Passer til MT-80 OC Montageskinne, som sikrer fleksibilitet i opbygning, samt en nem montage
- Lukket rundt profil sikrer nem lukning ved gennembrydning af tagpap fx ved hjælp af krympeindækning
- Komplet løsning med fastgørelse til betondæk, konsol og installationssystem

Bæreevnetabel – Tagfod sammen med MT-80 – max anbefalet bæreevne i almindelig massiv urevnet beton C30

Lastretning	F _{rec}
Z +	6 kN
Y +/-	6 kN
X +/-	6 kN

Forudsætning for bæreevne er montage med 2 x 4 MT-TFB OC bolte
For fastgørelse i andre materialer, kontakt Hilti teknisk afdeling

Tekniske data	
Overfladebehandling	Varmgalvaniseret Gennemsnit lagtykkelse 85µm
Material sammensætning	Stålplader: S355 J2+N Stålrør 127x4: P235 TR 1
Anbefalet bæreevne	6 kN
Specialvare – ingen retur	

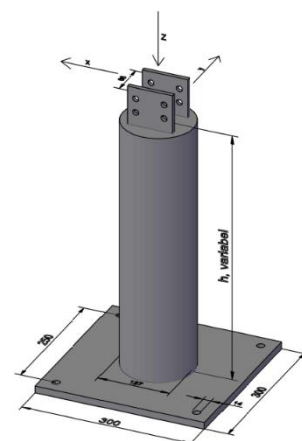

Tagfodder*	Højde - h	Fodplade størrelse	Antal	Varenummer	Listepris
MT-80 Tagfod 400/300/300 Varmf.	400 mm	300x300x12mm	1 stk	3924584	3875,00kr
MT-80 Tagfod 500/300/300 Varmf.	500 mm	300x300x12mm	1 stk	3924585	4000,00kr
MT-80 Tagfod 600/300/300 Varmf.	600 mm	300x300x12mm	1 stk	3924586	4125,00kr
MT-80 Tagfod 700/300/300 Varmf.	700 mm	300x300x12mm	1 stk	3924587	4250,00kr
MT-80 Tagfod 800/300/300 Varmf.	800 mm	300x300x12mm	1 stk	3924588	4375,00kr

*Specialvarer – tages ikke retur

Hilti standard produkter	Antal	Varenummer
MT-80 OC S Montageskinne	3m	2268366
MT-80 OC Montageskinne	6m	2268367
MT-TFB OC Selvskærende bolt	250 stk	2272084
HUS4-HF10x100 Betonskrue	50 stk	2293596
HSA-F M12x115 Ekspansionsanker	25 stk	2004174